



Il telaio innovativo
che puoi installare
DA SOLO!



INDICE

4	SEMPlicità E INNOVAZIONE
4	INSTALLAZIONE FACILE
7	ONE
11	GIANT ONE
15	TWIN ONE
19	CRISTAL KIT ONE
23	SMARTY
27	FINE
30	BLEND




PROMANI è nata dalla precedente esperienza del titolare nel campo dell'edilizia leggera. Il continuo contatto con le esigenze del settore ha reso possibile l'ideazione di soluzioni concrete in merito all'installazione di sistemi per porte scorrevoli.


Il know-how così acquisito e la continua volontà di migliorare le soluzioni proposte, hanno consentito all'azienda di progettare e brevettare un nuovo prodotto: un innovativo telaio per porte scorrevoli, adattabile, performante e facile da installare.

SEMPLICITÀ E INNOVAZIONE


Perchè il telaio per porta scorrevole Promani è un prodotto veramente innovativo? È così semplice che puoi installarlo anche tu!



Definisci l'ampiezza della porta scorrevole e adatta il nostro telaio alla dimensione di porta che ti serve.



Seguendo le istruzioni disponi tutte le componenti del controtelaio nel corretto ordine di installazione.



Procedi all'assemblaggio a terra e installa il controtelaio nella sua sede finale.



Finito! Ora non ti resta che inserire il pannello della tua porta scorrevole!


I dettagli e le soluzioni tecniche adottate fanno la differenza in termini di praticità e performance, sia in fase di utilizzo che di installazione della porta scorrevole.

INSTALLAZIONE FACILE

Grazie al kit di montaggio Promani i passaggi di assemblaggio e installazione della porta scorrevole sono davvero rapidi ed intuitivi. Una soluzione adatta sia agli amanti del fai-da-te che a un pubblico specializzato!


MINIMO INGOMBRO, MASSIMO RISULTATO

Grazie ad un sistema che ottimizza lo stoccaggio, si possono realizzare fino a 6 misure standard con **un solo prodotto**.




UN TELAIO, TANTE DIMENSIONI

I controtelai Promani semplificano la procedura standard di installazione di un telaio per porta scorrevole. I nostri kit, infatti, possono essere **adattati** direttamente in fase di posa alla dimensione finale della porta scorrevole.




RALLENTAMENTO BIDIREZIONALE DI SERIE

A differenza degli altri prodotti già presenti sul mercato, Promani fornisce il dispositivo per il rallentamento bidirezionale della porta scorrevole direttamente all'interno del kit controtelaio **senza sovrapprezzo**. Secondo la filosofia aziendale è infatti indispensabile dare ai nostri clienti un pacchetto completo per la migliore esperienza di utilizzo quotidiano.




ESTRAIBILITÀ DEL BINARIO

Il binario per l'inserimento del pannello porta scorrevole è stato studiato appositamente per consentire una **facile estrazione** anche al termine dell'inserimento della porta scorrevole. In questo modo è possibile installare ulteriori accessori anche a prodotto inserito, senza danneggiare le finiture.



GUIDE PER IL CARTONGESSO

Le guide sul perimetro esterno del controtelaio per porta scorrevole permettono l'installazione diretta alla struttura in cartongesso della parete. Questa soluzione consente di **migliorare e velocizzare** l'installazione del controtelaio evitando la predisposizione di ulteriori profili di sostegno.



PROFILO DISTANZIATORE

Il profilo distanziatore compreso nel kit controtelaio porta Promani consente un'installazione **perfettamente** in asse con la struttura di cartongesso. Questo evita spiacevoli errori di allineamento talvolta presenti nelle attività di edilizia leggera.



ONE


Telaio per porta scorrevole
**INTERAMENTE IN ACCIAIO
ZINCATO CON STIPITI**

ONE è il telaio per porta scorrevole a scomparsa che unisce la tradizione e l'innovazione. Il telaio è completamente realizzato in **acciaio zincato** e prevede l'utilizzo di stipiti e coprifili a completamento del foro di passaggio.

Grazie alla sua versatilità, il telaio per porta scorrevole internomuro ONE **si adatta a qualsiasi pannello porta** e rappresenta una soluzione pratica, che garantisce un uso quotidiano delle porte scorrevoli mantenendo uno stile pulito e ben integrato agli spazi della casa.



SPECIFICHE TECNICHE

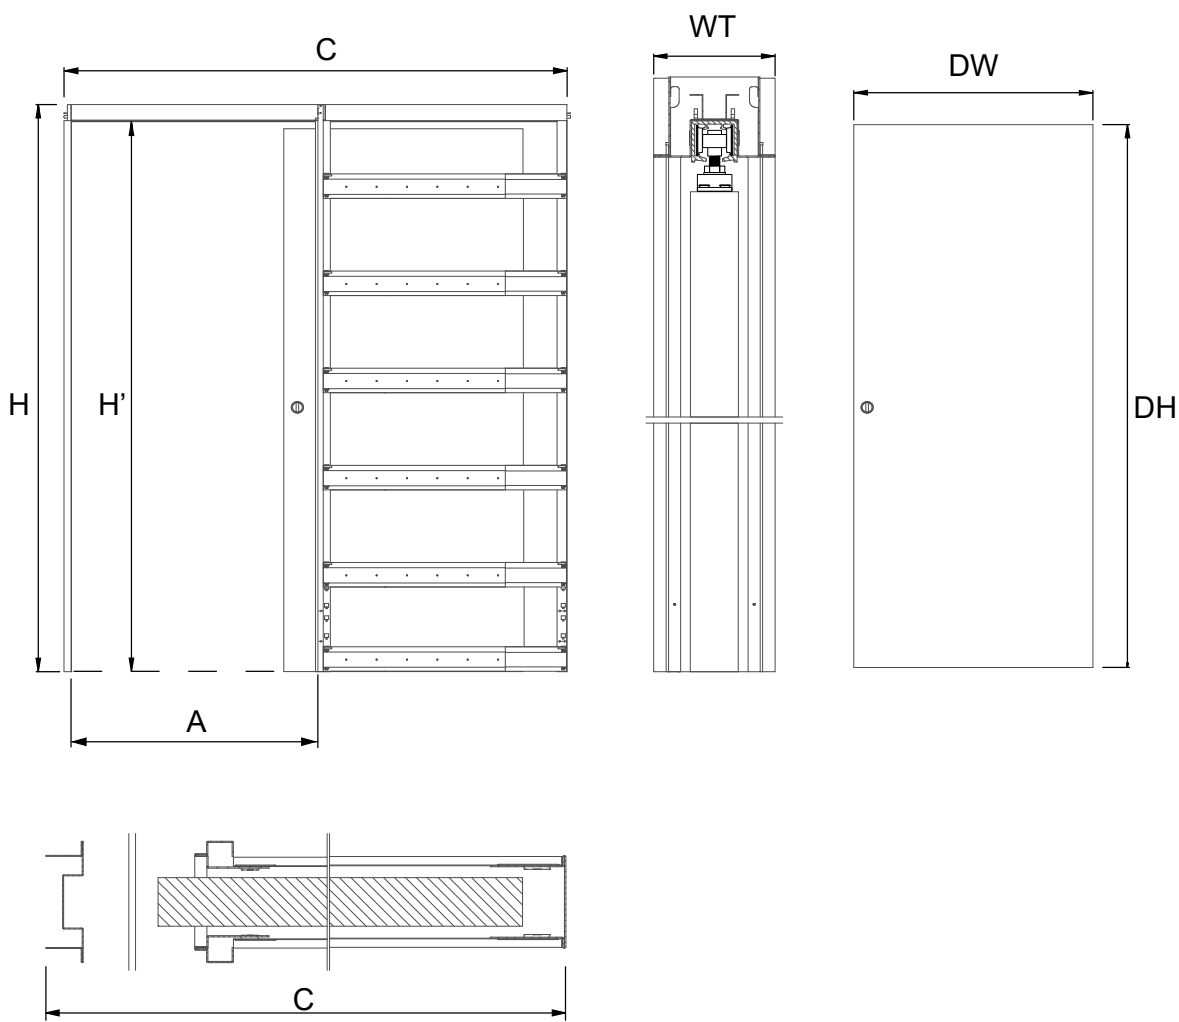

* spessore massimo pannello porta in legno: 42 mm

- L'estrazione del binario è semplificata
- Rallentamento bidirezionale di serie
- La regolazione della posizione del rallentatore posteriore è possibile in qualsiasi momento
- La traversa superiore funge anche da guida per la struttura in cartongesso
- La superficie della guida dotata di un elemento metallico permette lo scorrimento del montante a C senza interferenze
- La traversa superiore ha larghezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta
- Gli elementi verticali hanno un'altezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta

SCHEDA TECNICA IT615-815ONE

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
615 x 2010 mm	1523 x 2115 mm	645 x 2045 mm	100/125 mm
615 x 2110 mm	1523 x 2215 mm	645 x 2145 mm	100/125 mm
715 x 2010 mm	1523 x 2115 mm	745 x 2045 mm	100/125 mm
715 x 2110 mm	1523 x 2215 mm	745 x 2145 mm	100/125 mm
815 x 2010 mm	1723 x 2115 mm	845 x 2045 mm	100/125 mm
815 x 2110 mm	1723 x 2215 mm	845 x 2145 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT915ONE

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
915 x 2010 mm	1923 x 2115 mm	945 x 2045 mm	100/125 mm
915 x 2110 mm	1923 x 2215 mm	945 x 2145 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT1015-1215ONE

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
1015 x 2010 mm	2323 x 2115 mm	1045 x 2045 mm	100/125 mm
1015 x 2110 mm	2323 x 2215 mm	1045 x 2145 mm	100/125 mm
1115 x 2010 mm	2323 x 2115 mm	1145 x 2045 mm	100/125 mm
1115 x 2110 mm	2323 x 2215 mm	1145 x 2145 mm	100/125 mm
1215 x 2010 mm	2523 x 2115 mm	1245 x 2045 mm	100/125 mm
1215 x 2110 mm	2523 x 2215 mm	1245 x 2145 mm	100/125 mm

- Le traversine sono adattabili alla larghezza del pannello porta
- Il sistema di aggancio delle traversine è facilitato
- È segnalata la quota 100 cm da terra
- L'allineamento del telaio avviene tramite profilo distanziatore
- Guida porta che permette un migliore centramento del pannello porta
- Il profilo anteriore è dotato di un innesto per il montante verticale della parete in cartongesso esistente che ne agevola l'allineamento

GIANT ONE

Accessorio
ALTEZZA FUORI STANDARD


GIANT è l'accessorio che permette ad ogni controtelaio ONE di raggiungere altezze fino a 2,70 metri.

Una soluzione innovativa per i sistemi di porte scorrevoli a scomparsa che riduce i tempi di installazione di porte con altezza fuori standard.

Una semplice trasformazione da ONE ad un telaio XXL in altezza.



SPECIFICHE TECNICHE

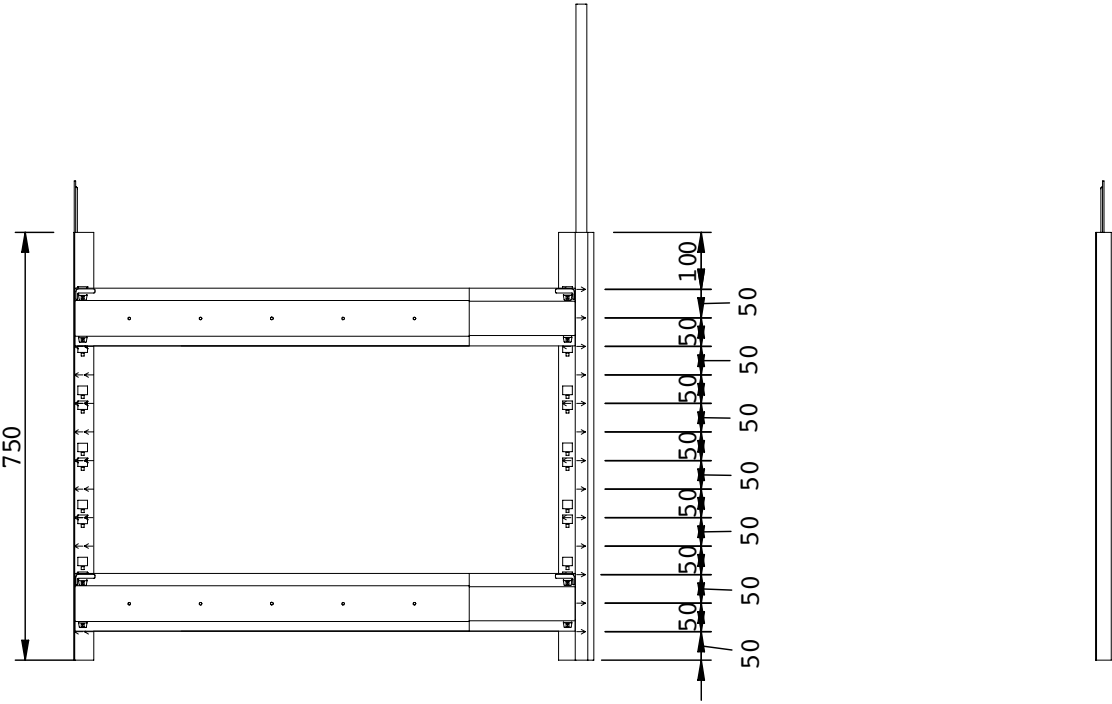

- Altezza massima di pannello porta raggiungibile: 2700 mm
- Aumento dell'altezza con passo 5 cm
- Creazione di un controtelaio con altezza "fuori misura" in tempi ridotti
- Dimensioni ridotte dell'imballo per ottimizzare lo stoccaggio: 120 x 14 x 9 cm

GIANT ONE

DH Dimensioni porta	H Ingombro telaio	H' Luce di passaggio	WT Parete finita
2160 mm	2265 mm	2195 mm	100/125 mm
2210 mm	2315 mm	2245 mm	100/125 mm
2260 mm	2365 mm	2295 mm	100/125 mm
2310 mm	2415 mm	2345 mm	100/125 mm
2360 mm	2460 mm	2395 mm	100/125 mm
2410 mm	2515 mm	2445 mm	100/125 mm
2460 mm	2565 mm	2495 mm	100/125 mm
2510 mm	2615 mm	2545 mm	100/125 mm
2560 mm	2665 mm	2595 mm	100/125 mm
2610 mm	2715 mm	2645 mm	100/125 mm
2660 mm	2765 mm	2695 mm	100/125 mm
2710 mm	2815 mm	2745 mm	100/125 mm

- Profili di allungamento pre-forati per facilitare il montaggio
- Profili di allungamento pre-tracciati per facilitare l'individuazione della quota corretta
- Traversine aggiuntive incluse nella confezione
- Stabilità garantita




TWIN ONE


Accessorio
DOPPIA ANTA

Grazie a TWIN si possono unire 2 telai ONE ed ottenere un sistema di porta scorrevole a scomparsa doppia.

Con l'utilizzo di una semplice dima e specifiche spine, l'accoppiamento di due controtelai risulta facile e privo di errori. Per una maggiore luce di passaggio, con tempi brevissimi di montaggio.

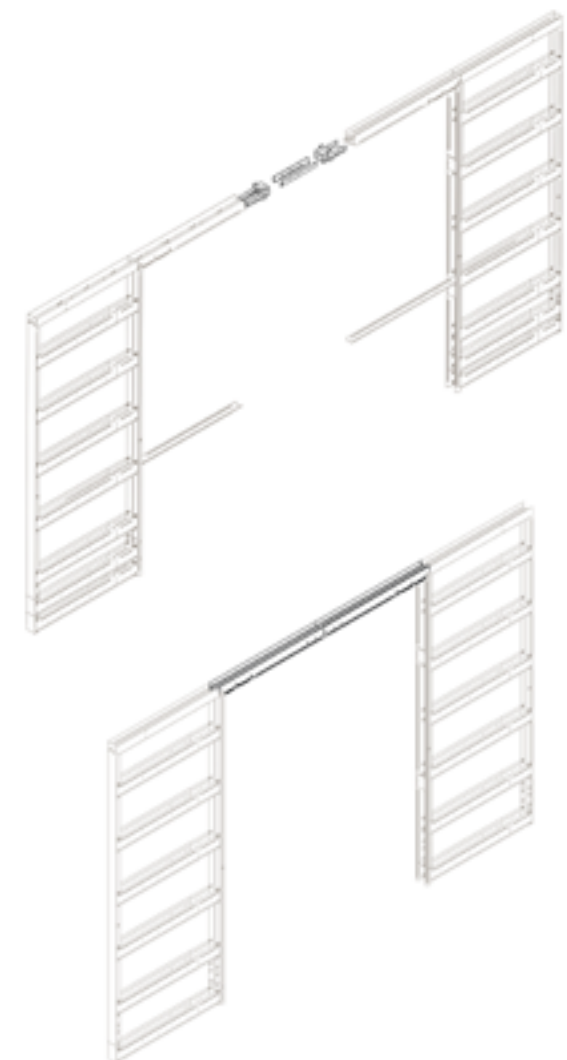

SPECIFICHE TECNICHE

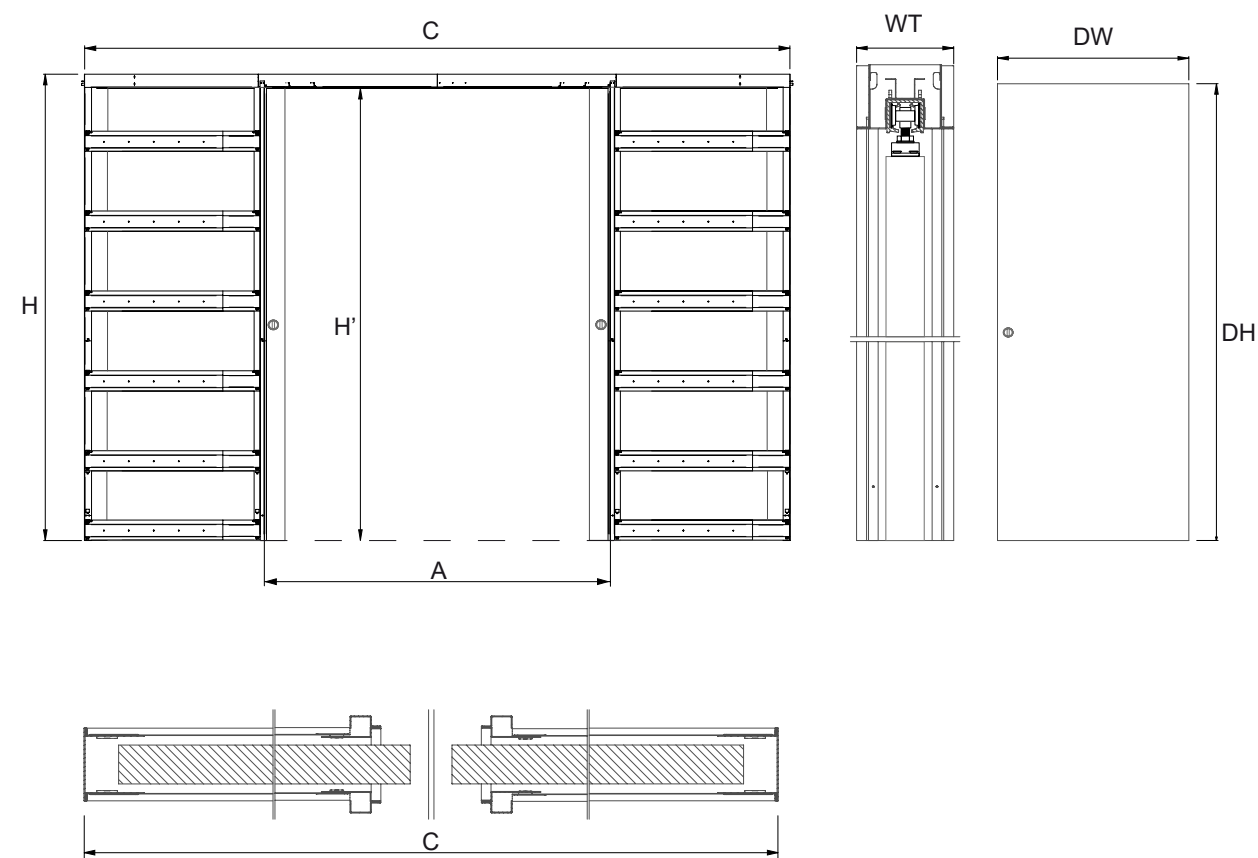

TWIN ONE

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
615+615 x 2010 mm	2943 x 2115 mm	1240 x 2045 mm	100/125 mm
615+615 x 2110 mm	2943 x 2215 mm	1240 x 2145 mm	100/125 mm
715+715 x 2010 mm	2943 x 2115 mm	1440 x 2045 mm	100/125 mm
715+715 x 2110 mm	2943 x 2215 mm	1440 x 2145 mm	100/125 mm
815+815 x 2010 mm	3343 x 2115 mm	1640 x 2045 mm	100/125 mm
815+815 x 2110 mm	3343 x 2215 mm	1640 x 2145 mm	100/125 mm

- Creazione di ampie luci di passaggio fino a oltre 2200 mm
- Utilizzo di pannelli porta con larghezze standard
- Nessun intervento di compensazione sugli stipiti e coprifili
- Creazione di un controtelaio a doppia anta in tempi ridotti

- Dimensioni ridotte dell'imballo per ottimizzare lo stoccaggio: 34 x 13 x 9 cm
- Dime in acciaio per semplificare il taglio delle traverse superiori
- Spine di accoppiamento rinforzate per le traverse superiori
- Stabilità garantita





CRISTAL KIT ONE

Accessorio
PER ANTE IN VETRO

Con CRISTAL KIT qualsiasi pannello porta di vetro può essere inserito nei controtelai ONE, grazie alle solide pinze in alluminio.

La caratteristica particolarmente pratica prevede il fatto che la misura in altezza delle porte in vetro non subisca differenze rispetto alle porte in legno installate nello stesso controtelaio, evitando complessi calcoli soggetti potenzialmente ad errori.

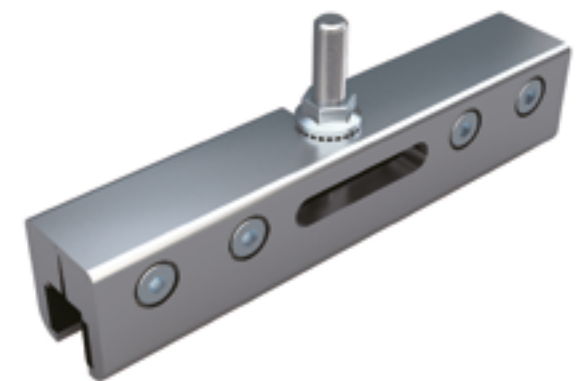

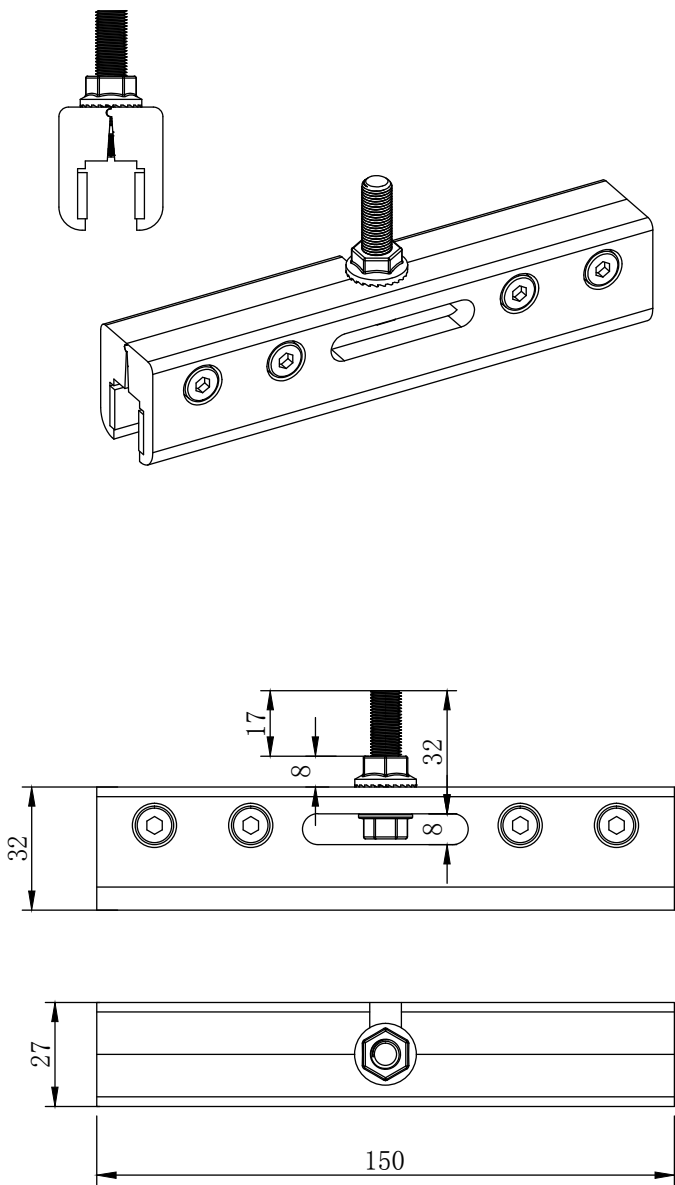

CRISTAL KIT ONE

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
615 x 2010 mm	1523 x 2115 mm	645 x 2045 mm	100/125 mm
615 x 2110 mm	1523 x 2215 mm	645 x 2145 mm	100/125 mm
715 x 2010 mm	1523 x 2115 mm	745 x 2045 mm	100/125 mm
715 x 2110 mm	1523 x 2215 mm	745 x 2145 mm	100/125 mm
815 x 2010 mm	1723 x 2115 mm	845 x 2045 mm	100/125 mm
815 x 2110 mm	1723 x 2215 mm	845 x 2145 mm	100/125 mm

- Pinze in alluminio per porte fino a 100 Kg
- Utilizzo di pannelli porta con altezze standard

SMARTY

Telaio per porta scorrevole
**INTERAMENTE IN
ALLUMINIO CON STIPITI**


SMARTY è il **controtelaio per porte scorrevoli** a scomparsa dove si incontrano facilità di installazione e comfort nell'utilizzo quotidiano.

Il controtelaio è realizzato completamente in alluminio e prevede una finitura estetica con stipiti e coprifili.

I controtelai in alluminio sono adatti all'installazione di porte scorrevoli in ambienti con **alti tassi di umidità** o salinità e in ambienti pubblici o sanitari grazie alla loro capacità di resistere alla corrosione.



SPECIFICHE TECNICHE

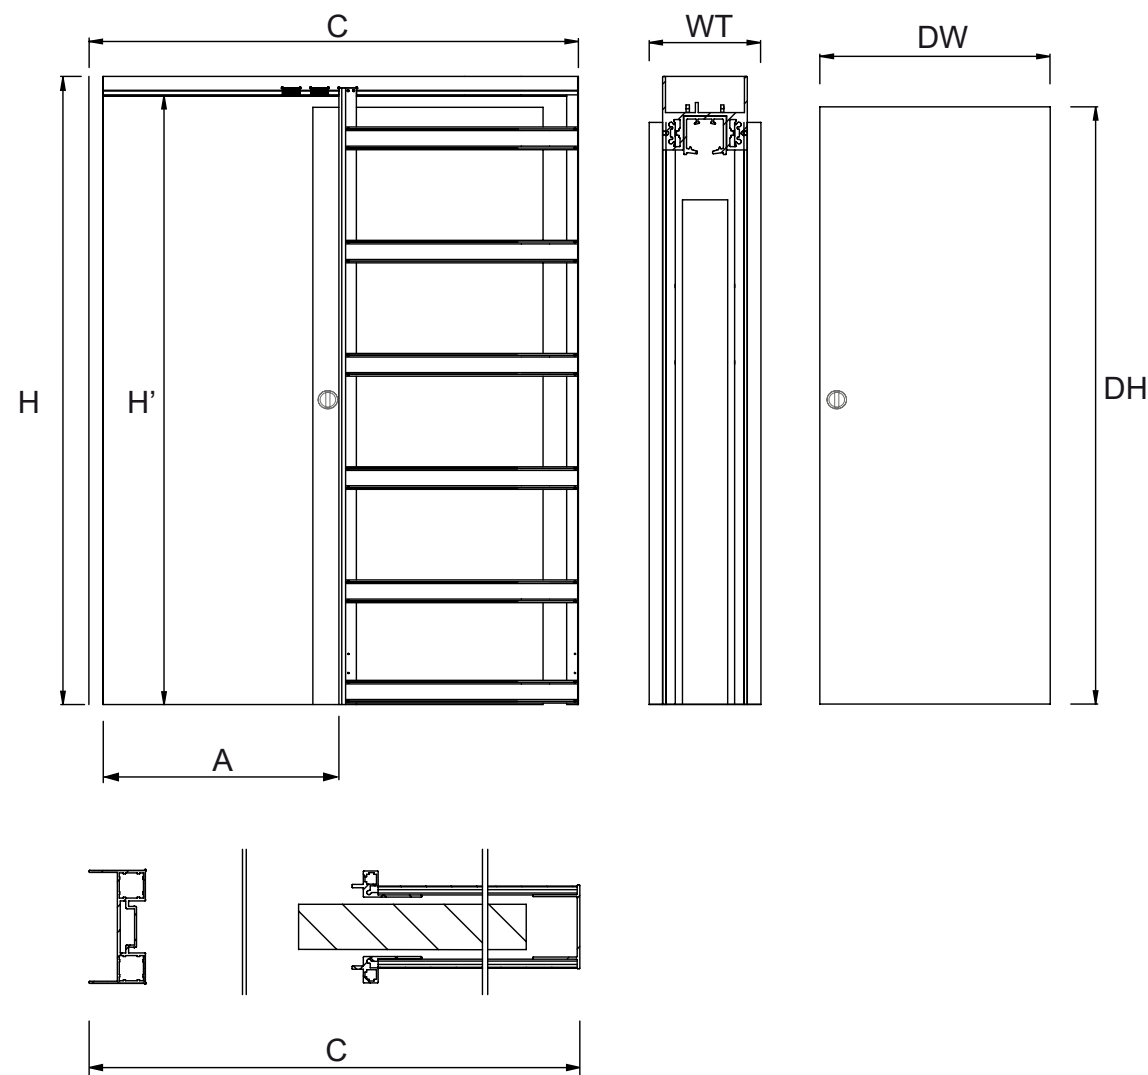

* spessore massimo pannello porta in legno: 38 mm

- È un prodotto certificato C5 anti-corrosione
- L'estrazione del binario è semplificata
- Rallentamento bidirezionale di serie
- La regolazione della posizione del rallentatore posteriore è possibile in qualsiasi momento
- La traversa superiore funge anche da guida per la struttura in cartongesso
- La traversa superiore ha larghezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta

SCHEDA TECNICA IT615-815SMA

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
615 x 2010 mm	1332,5 x 2096 mm	645 x 2050 mm	100/125 mm
615 x 2110 mm	1332,5 x 2196 mm	645 x 2150 mm	100/125 mm
715 x 2010 mm	1532,5 x 2096 mm	745 x 2050 mm	100/125 mm
715 x 2110 mm	1532,5 x 2196 mm	745 x 2150 mm	100/125 mm
815 x 2010 mm	1732,5 x 2096 mm	845 x 2050 mm	100/125 mm
815 x 2110 mm	1732,5 x 2196 mm	845 x 2150 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT915SMA

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
915 x 2010 mm	1932,5 x 2096 mm	945 x 2050 mm	100/125 mm
915 x 2110 mm	1932,5 x 2196 mm	945 x 2150 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT1015-1215SMA

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
1015 x 2010 mm	2132,5 x 2096 mm	1045 x 2050 mm	100/125 mm
1015 x 2110 mm	2132,5 x 2196 mm	1045 x 2150 mm	100/125 mm
1115 x 2010 mm	2332,5 x 2096 mm	1145 x 2050 mm	100/125 mm
1115 x 2110 mm	2332,5 x 2196 mm	1145 x 2150 mm	100/125 mm
1215 x 2010 mm	2532,5 x 2096 mm	1245 x 2050 mm	100/125 mm
1215 x 2110 mm	2532,5 x 2196 mm	1245 x 2150 mm	100/125 mm

- Gli elementi verticali hanno un'altezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta
- È segnalata la quota 100 cm da terra
- L'allineamento del telaio avviene tramite profilo distanziatore
- Guida porta che permette un migliore centramento del pannello porta
- Il profilo anteriore è dotato di un innesto per il montante verticale della parete in cartongesso esistente che ne agevola l'allineamento



FINE

Telaio per porta scorrevole
INTERAMENTE IN ALLUMINIO
CON FINITURA FILO MURO


FINE è il telaio per porta a scorrimento progettato per arredare con eleganza qualsiasi ambiente abitativo o professionale.

La sua **finitura filomuro**, senza stipiti e coprifili, conferisce alla parete dove è installata la porta scorrevole un aspetto essenziale che si integra perfettamente allo spazio di arredo circostante.

Questo telaio scorrevole è realizzato **interamente in alluminio**, risultando così la soluzione più adatta per l'installazione di porte scorrevoli in luoghi con alti tassi di umidità o salinità e in ambienti pubblici e/o sanitari.



SPECIFICHE TECNICHE

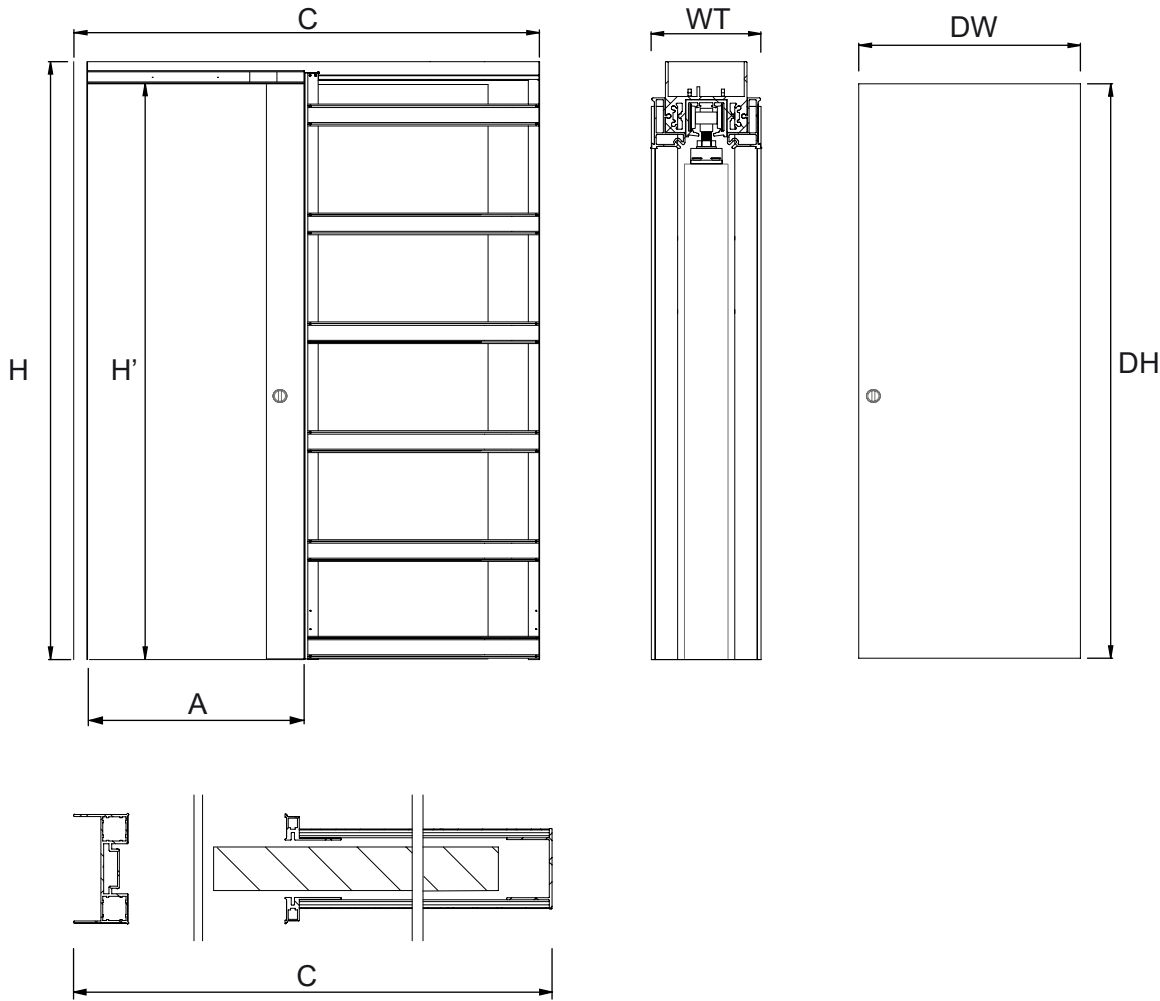

* spessore massimo pannello porta in legno: 38 mm

- È un prodotto certificato C5 anti-corrosione
- L'estrazione del binario è semplificata
- Rallentamento bidirezionale di serie
- La regolazione della posizione del rallentatore posteriore è possibile in qualsiasi momento
- La traversa superiore funge anche da guida per la struttura in cartongesso
- La traversa superiore ha larghezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta

SCHEDA TECNICA IT615-815FIN

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
615 x 2010 mm	1312,5 x 2096 mm	597 x 2016 mm	100/125 mm
615 x 2110 mm	1312,5 x 2196 mm	597 x 2116 mm	100/125 mm
715 x 2010 mm	1512,5 x 2096 mm	697 x 2016 mm	100/125 mm
715 x 2110 mm	1512,5 x 2196 mm	697 x 2116 mm	100/125 mm
815 x 2010 mm	1712,5 x 2096 mm	797 x 2016 mm	100/125 mm
815 x 2110 mm	1712,5 x 2196 mm	797 x 2116 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT915FIN

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
915 x 2010 mm	1912,5 x 2096 mm	897 x 2016 mm	100/125 mm
915 x 2110 mm	1912,5 x 2196 mm	897 x 2116 mm	100/125 mm

SCHEDA TECNICA IT1015-1215FIN

DW x DH Dimensioni porta	C x H Ingombro telaio	A x H' Luce di passaggio	WT Parete finita
1015 x 2010 mm	2112,5 x 2096 mm	997 x 2016 mm	100/125 mm
1015 x 2110 mm	2112,5 x 2196 mm	997 x 2116 mm	100/125 mm
1115 x 2010 mm	2312,5 x 2096 mm	1097 x 2016 mm	100/125 mm
1115 x 2110 mm	2312,5 x 2196 mm	1097 x 2116 mm	100/125 mm
1215 x 2010 mm	2512,5 x 2096 mm	1197 x 2016 mm	100/125 mm
1215 x 2110 mm	2512,5 x 2196 mm	1197 x 2116 mm	100/125 mm

- La resa finale del foro porta è senza stipiti (filo muro)
- Gli elementi verticali hanno un'altezza variabile pre-tracciata a seconda del foro porta
- È segnalata la quota 100 cm da terra
- L'allineamento del telaio avviene tramite profilo distanziatore
- Guida porta autocentrata
- Il profilo anteriore è dotato di un innesto per il montante verticale della parete in cartongesso esistente che ne agevola l'allineamento

BLEND


Barra led
FLESSIBILE FILOMURO



BLEND è un profilo in alluminio ideale per l’illuminazione con strisce LED che si può adattare e sagomare a qualsiasi tipo di supporto, che sia una parete o un soffitto, anche di forme curve. È flessibile ed adattabile, per questo può anche diventare un’applique di design o essere appesa a sospensione come un lampadario.

BLEND, una volta finita la veloce installazione, aderisce perfettamente alla lastra di cartongesso e questo permette di ottenere un risultato esteticamente gradevole e minimal, che segue le tendenze del momento.
Il prodotto è completo di angolari a 90°, giunti di collegamento lineari e ad angolo retto che permettono la connessione tra i profili.


SPECIFICHE TECNICHE

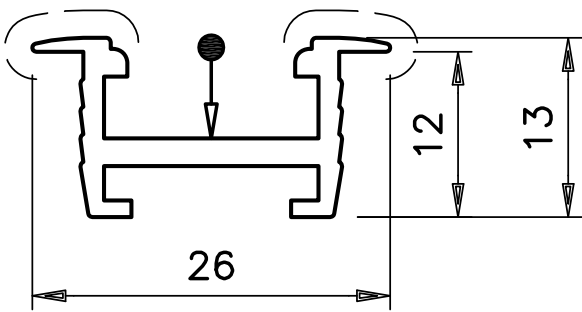


SCHEDA TECNICA BLEND - BARRA LED

COMPONENTI	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
profilo barra led BLEND	profilo in alluminio flessibile decorativo in cui inserire strisce LED	2 metri di lunghezza
cover opalina	copertura in plastica trasparente a coprire la striscia LED	2 metri di lunghezza
angolare ortogonale	angolare ortogonale che permette la giunzione di 2 barre led a L a 90° tra soffitto e parete	5x5 cm
giunto lineare	giunto lineare che permette il collegamento di più profili in alluminio	10 cm
accessorio per sospensione	accessorio che permette di appendere la barra led al soffitto come lampadario	5 cm
tappo di chiusura testa	accessorio che chiude lateralmente la barra led	stessa dimensione del profilo
giunto a croce	Giunto che permette il collegamento di quattro profili in alluminio a croce	11x11 cm


TAPPO - 1/F

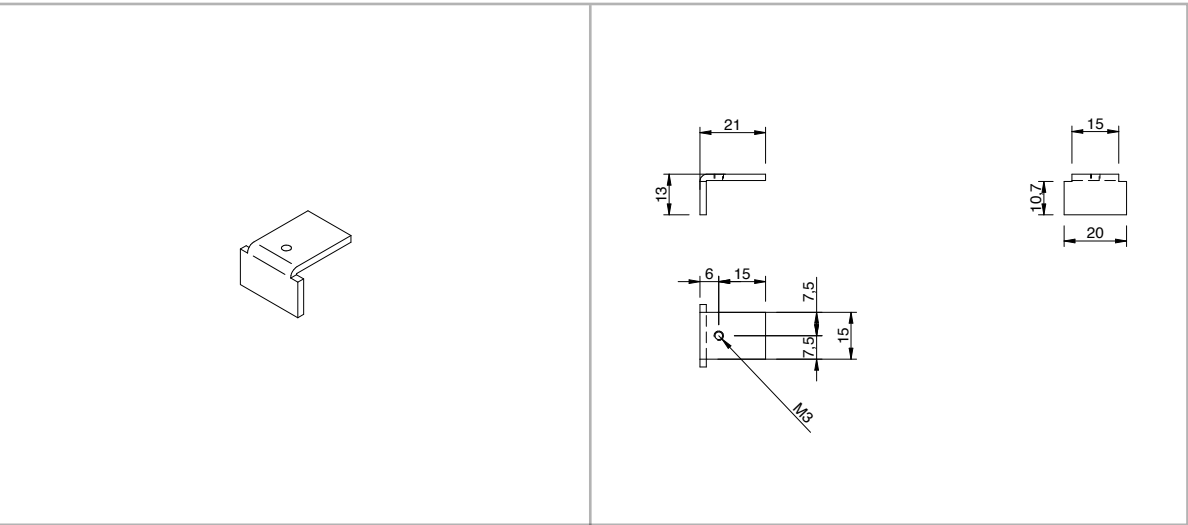


GIUNTO ANGOLARE PIATTO - 4/F

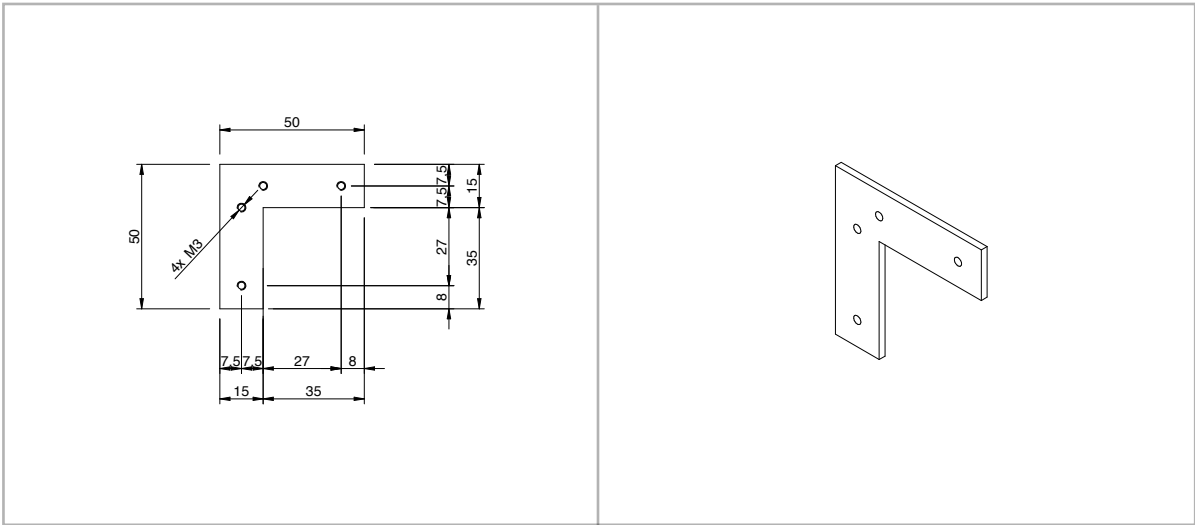


GIUNTO ANGOLARE ORTOGONALE - 2/F

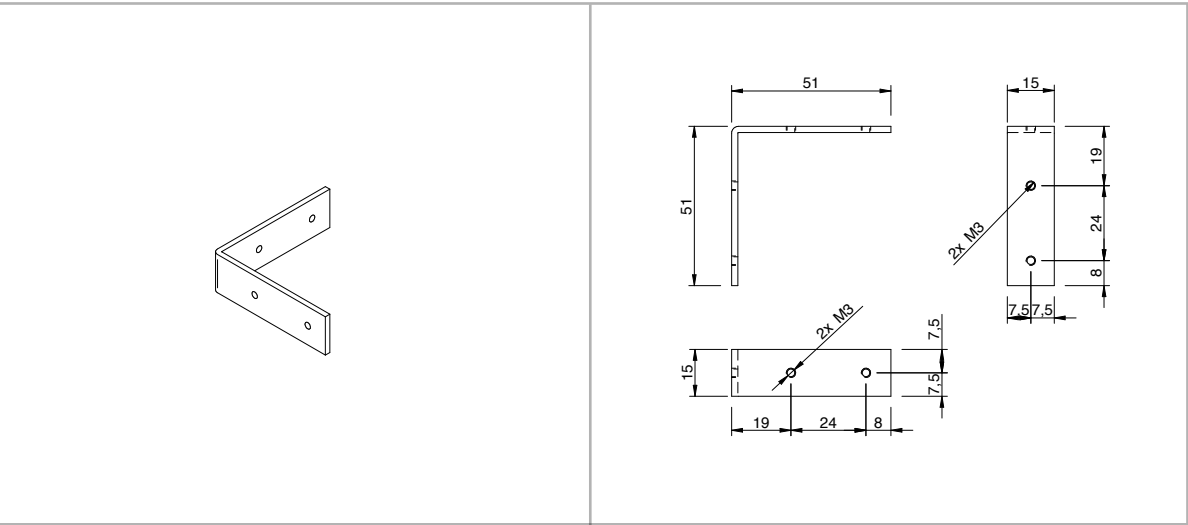


GIUNTO LINEARE - 5/F

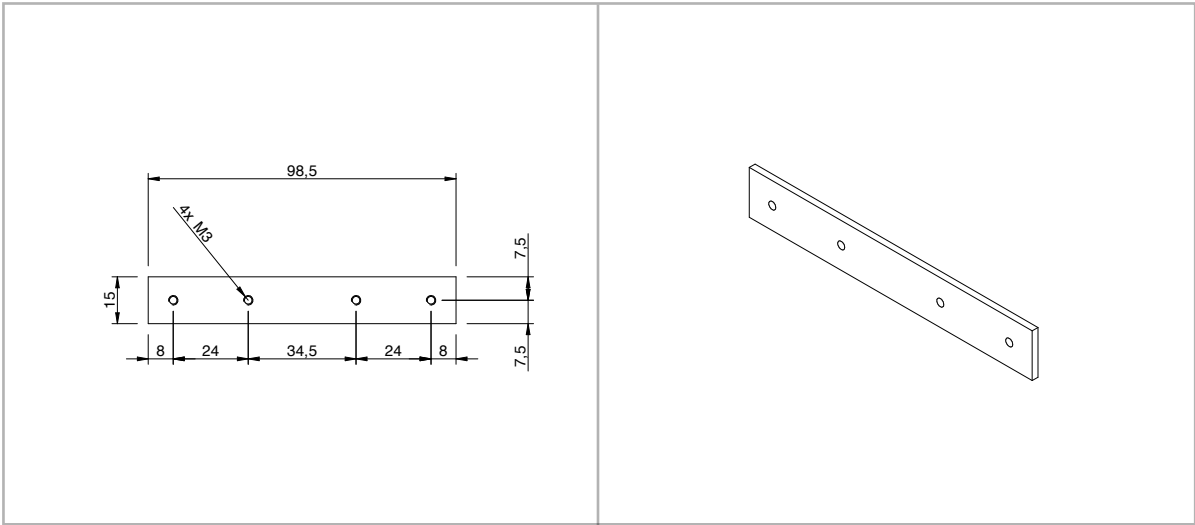

GIUNTO A CROCE - 3/F

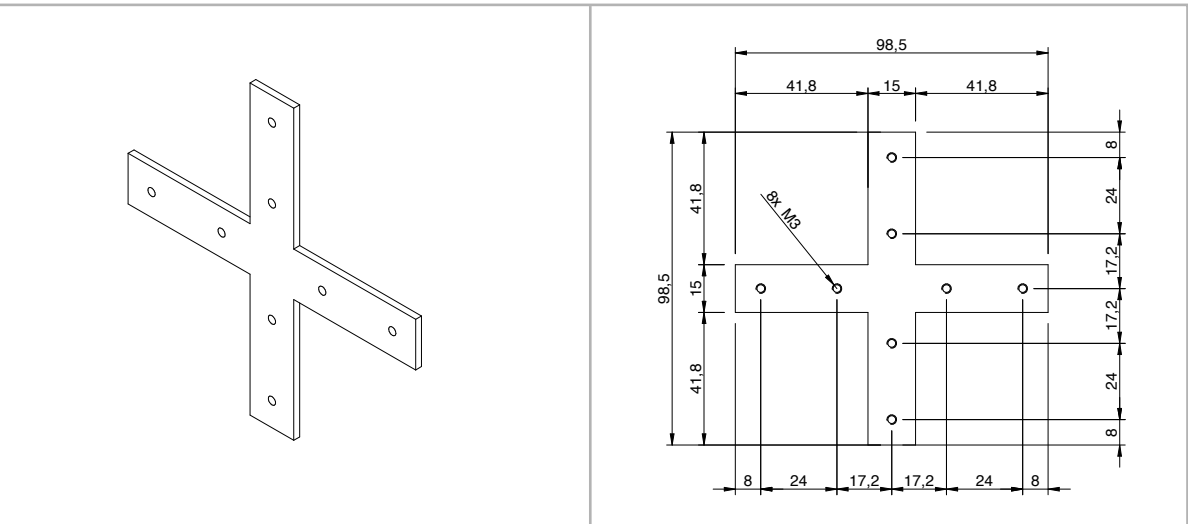

ACCESSORIO PER SOSPENSIONE - 6/F

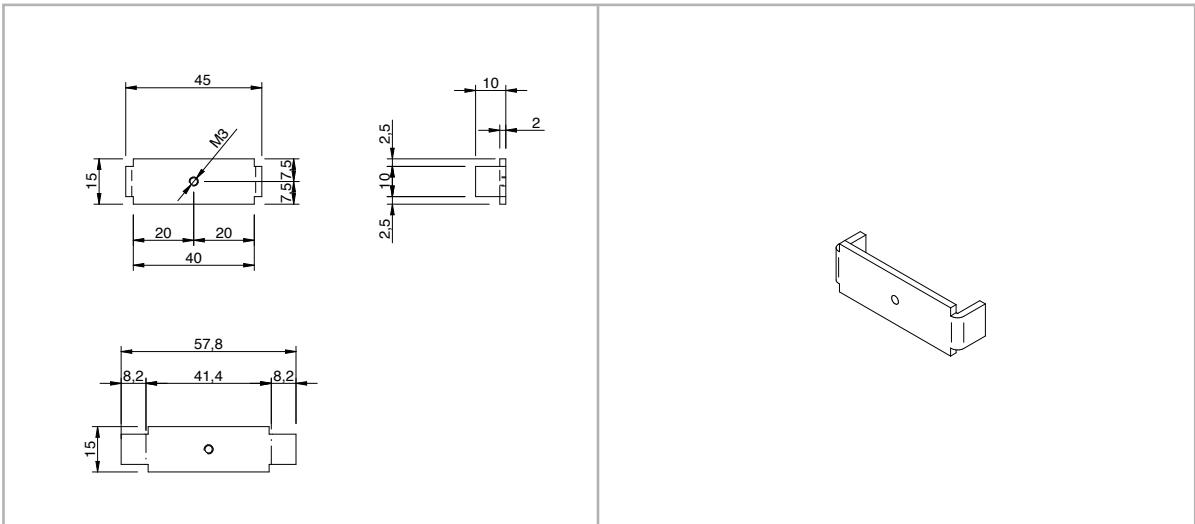



PROMANI SRL

SEDE OPERATIVA

Via Emilia 37 - 35043 Monselice PD

SEDE LEGALE

Largo Tommaso Gallarati Scotti 1 - 20123 Milano MI

P. IVA: 10300080966

Tel. +39 (0) 429 1905828

info@pro-mani.com

www.pro-mani.com