



Der innovative Einbaukasten,  
**DEN DU SELBST**  
**INSTALLIEREN KANNST**





# INDEX

---

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 4  | EINFACHHEIT UND INNOVATION |
| 4  | EINFACHE INSTALLATION      |
| 7  | ONE                        |
| 11 | GIANT ONE                  |
| 15 | TWIN ONE                   |
| 19 | CRISTAL KIT ONE            |
| 23 | SMARTY                     |
| 27 | FINE                       |
| 30 | BLEND                      |





---


**PROMANI** wurde aus der Erfahrung des Eigentümers im Bereich des Trockenbau geboren. Die ständige Beziehung mit den Bedürfnissen der Branche hat es ermöglicht, konkrete Lösungen für den Einbau von Schiebetürsystemen zu erarbeiten.

Das erworbene Know-how und der kontinuierliche Wunsch, die herkömmlichen Lösungen zu verbessern, haben es dem Unternehmen ermöglicht, ein neues Produkt zu entwerfen und zu patentieren: einen innovativen leistungsstarkes Schiebetürsystem und einfach zu installieren ist.




# EINFACHHEIT UND INNOVATION


Warum ist das Promani-Schiebetürelement ein wirklich innovatives Produkt?  
Es ist so einfach, dass jeder es installieren kann!



Definiere die Breite der Schiebetür und passe unsere Zarge an die Größe der Tür an, die Du benötigst



Ordne alle Komponenten des Einbauelements gemäß den Anweisungen in der korrekten Reihenfolge der Installation an



Fahre mit der Montage vor Ort fort und installiere den Einbaukasten an seinem endgültigen Standort



Fertig! Jetzt musst Du nur noch die Verkleidung deiner Schiebetür einsetzen!

Die Details und technischen Lösungen machen den Unterschied in Bezug auf Funktionalität und Leistung aus, sowohl bei der Installation als auch bei der Verwendung der Schiebetür.

## EINFACHE INSTALLATION

Dank des Promani-Einbauelements sind die Montage- und Installationsschritte der Schiebetür sehr schnell und intuitiv. Eine Lösung, die sowohl für Heimwerker als auch für ein Fachpublikum geeignet ist!

### GERINGE GRÖßE, MAXIMALE ERGEBNISSE

Dank eines Systems, das die Lagerung optimiert, können mit nur einem Produkt bis zu 6 **Standardgrößen** verbaut werden.



### EIN EINBAUKASTEN, VIELE ABMESSUNGEN

Das Promani-Einbauelement vereinfacht das Standardverfahren für die Installation eines Schiebetürkastens.

Tatsächlich können unsere Kits während der Montagephase direkt an die endgültige Größe der Schiebetür **angepasst** werden.



### SERIENMÄßIG BEIDSEITIGE DÄMPFUNG

Im Gegensatz zu den anderen bereits auf dem Markt befindlichen Produkten liefert Promani die Zwei-Wege-Dämpfung der Schiebetür **direkt im Kit ohne Aufpreis**. Gemäß der Firmenphilosophie ist es wichtig, unseren Kunden ein Komplettpaket für das beste Erlebnis des täglichen Gebrauchs zu bieten.



### HERAUSNEHMBARKEIT DER LAUFSCHIENE

Die Schiene zum Einsetzen des Schiebetürblatts wurde speziell so konstruiert, dass sie nach dem Einbau der Schiebetür **leicht herausgenommen** werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, zusätzliches Zubehör zu installieren, auch wenn das Produkt eingesetzt ist, ohne die Oberflächen zu beschädigen.



### INTEGRIERTE TROCKENBAU-FÜHRUNGEN

Die Führungen am Außenumfang des Einbauelements für Schiebetüren ermöglichen eine direkte Montage an der Trockenbaustruktur der Wand. Diese Lösung ermöglicht es, die Installation des Gegenrahmens zu **verbessern** und zu **beschleunigen**, ohne zusätzliche Stützprofile vorzusehen.



### DISTANZHALTER-PROFIL

Das im Promani-Kit enthaltene Distanzhalterprofil ermöglicht eine **perfekt** auf die Gipskartonkonstruktion abgestimmte Montage. Dies erleichtert die Ausrichtung beim Aufstellen des Schiebeelements maßgeblich.





# ONE

---


## Schiebetürelement **VOLLSTÄNDIG AUS VERZINKTEM STAHL FÜR HOLZZARGEN**

ONE ist der in der Wand verbaute Schiebetürkasten, der Tradition und Innovation vereint. Die Zarge ist komplett aus **verzinktem Stahl** gefertigt und ist für die Installation mit Holztürrahmen, um die Türöffnung zu verkleiden.

Dank seiner Vielseitigkeit **passt** das Schiebetürelement ONE **in jedes Türblatt** und stellt eine praktische Lösung dar, die den täglichen Gebrauch von Schiebetüren garantiert und gleichzeitig einen sauberen und gut integrierten Stil in den Wohnräumen beibehält.



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

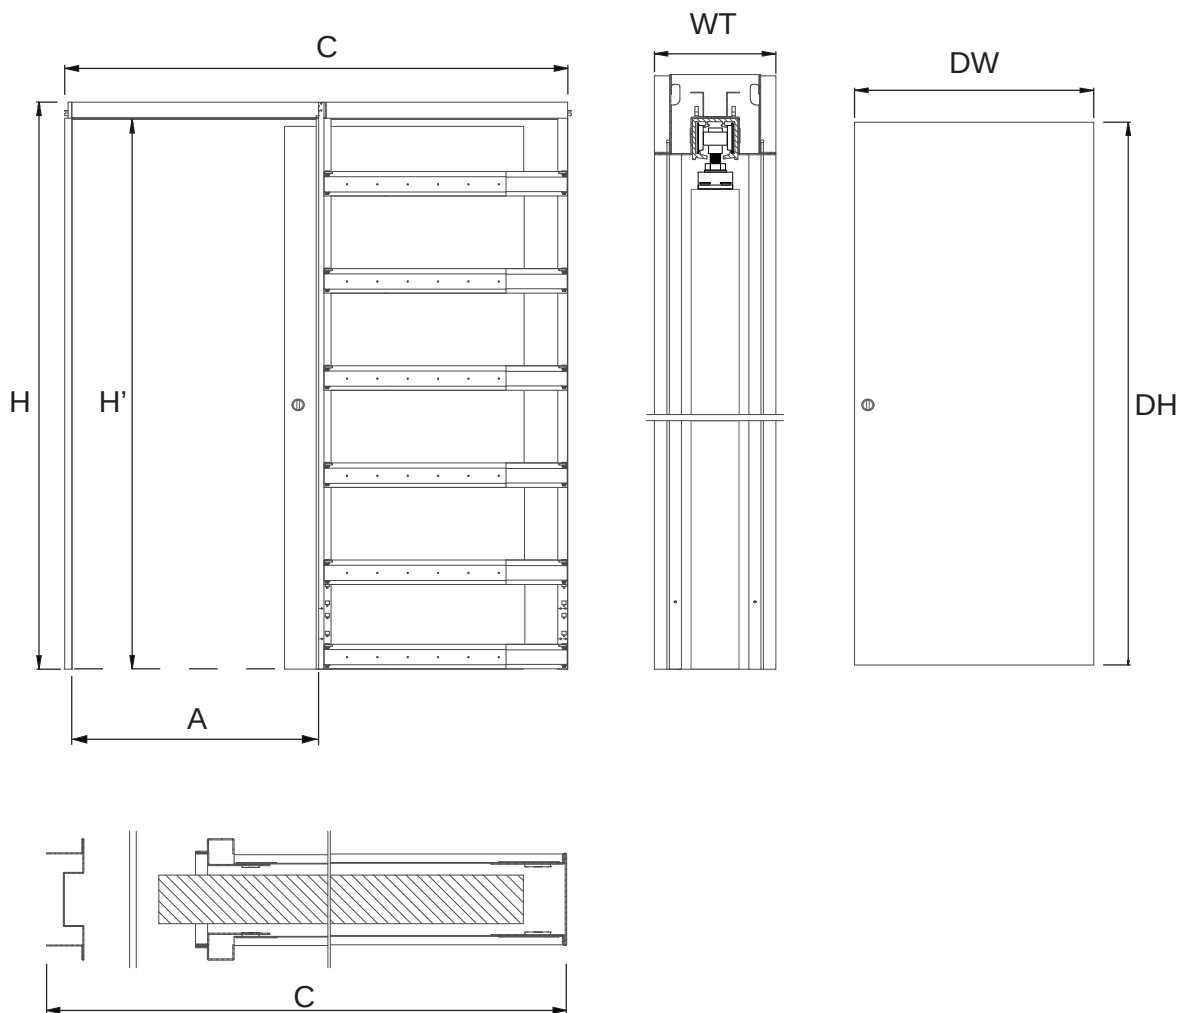

\* maximale Türdicke: 42 mm

- Das Herausnehmen der Laufschiene ist jederzeit möglich
- Beidseitige Einzugsdämpfung als Standard
- Türposition hinten und vorne jederzeit, auch nachträglich einstellbar
- Der obere Querträger dient auch als Führung für die Trockenbaustruktur
- C/CW-Profile können an der Oberkante des Schiebetürkastens beliebig positioniert werden
- Der obere Querträger ist je nach Türbreite variabel in der Breite
- Die Vertikalprofile sind flexibel für verschiedene Standardhöhen

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE610-860ONE

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 610 x 1985 mm           | 1569 x 2085 mm       | 640 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 610 x 2110 mm           | 1569 x 2210 mm       | 640 x 2140 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 1985 mm           | 1569 x 2085 mm       | 765 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 2110 mm           | 1569 x 2210 mm       | 765 x 2140 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 1985 mm           | 1819 x 2085 mm       | 890 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 2110 mm           | 1819 x 2210 mm       | 890 x 2140 mm               | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE985ONE

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 985 x 1985 mm           | 2069 x 2085 mm       | 1015 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 985 x 2110 mm           | 2069 x 2210 mm       | 1015 x 2140 mm              | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE1110-1235ONE

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1110 x 1985 mm          | 2319 x 2085 mm       | 1140 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1110 x 2110 mm          | 2319 x 2210 mm       | 1140 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 1985 mm          | 2569 x 2085 mm       | 1265 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 2110 mm          | 2569 x 2210 mm       | 1265 x 2140 mm              | 100/125 mm               |

- Die Quertraversen sind in der Breite einstellbar, somit passend zu mehreren Türmaßen
- Dies wird durch ein Kupplungssystem ermöglicht, ohne dass gesägt werden muss
- Der Meterriss ist angegeben
- Die Ausrichtung des Einbauelements erfolgt durch ein Distanzprofil
- Türführung, die eine bessere Zentrierung des Türblatts ermöglicht
- Das Frontprofil ist mit einem Stecksystem für den senkrechten Stand der vorhandenen Gipskartonwand ausgestattet, die das Ausrichten erleichtert



# GIANT ONE

---

## Zubehör FÜR DIE SONDERHÖHE

GIANT ist das Zubehör, mit dem jedes ONE-Schiebetürelement eine Höhe von bis zu 2,70 Metern erreichen kann.

Eine innovative Lösung für Schiebetürsysteme, die Installationszeit für Türen mit Sonderhöhe verkürzt.

Eine einfache Umwandlung von ONE in einen XXL-Schiebetürkasten.







### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. GIANT ONE

| <b>DH</b><br>Türgröße | <b>H</b><br>Elementgröße | <b>H'</b><br>Durchgangsbreite | <b>WT</b><br>Fertige Wandstärke |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2210 mm               | 2310 mm                  | 2240 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2260 mm               | 2360 mm                  | 2290 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2310 mm               | 2410 mm                  | 2340 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2360 mm               | 2460 mm                  | 2390 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2410 mm               | 2510mm                   | 2440 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2460 mm               | 2560 mm                  | 2490 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2510 mm               | 2610 mm                  | 2540 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2560 mm               | 2660 mm                  | 2590 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2610 mm               | 2710 mm                  | 2640 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2660 mm               | 2760 mm                  | 2690 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2710 mm               | 2810 mm                  | 2740 mm                       | 100/125 mm                      |
| 2760 mm               | 2860 mm                  | 2790 mm                       | 100/125 mm                      |

- Vorgebohrte Erweiterungsprofile zur Erleichterung der Montage
- Vorgestanzte Erweiterungsprofile zur Erleichterung der Identifizierung der richtigen Höhe
- Zusätzliche Querstreben im Paket enthalten
- Garantierte Stabilität



# TWIN ONE

---


## Zubehör **DOPPELTÜR**

Dank TWIN kann man 2 ONE Schiebetürelemente verbinden und ein doppeltes Schiebetürsystem in der Wand laufend einbauen.

Durch die Verwendung einer einfachen Schablone ist die Kopplung zweier Schiebetürkästen einfach und fehlerfrei. Für mehr Durchgangslicht bei sehr kurzen Montagezeiten.



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

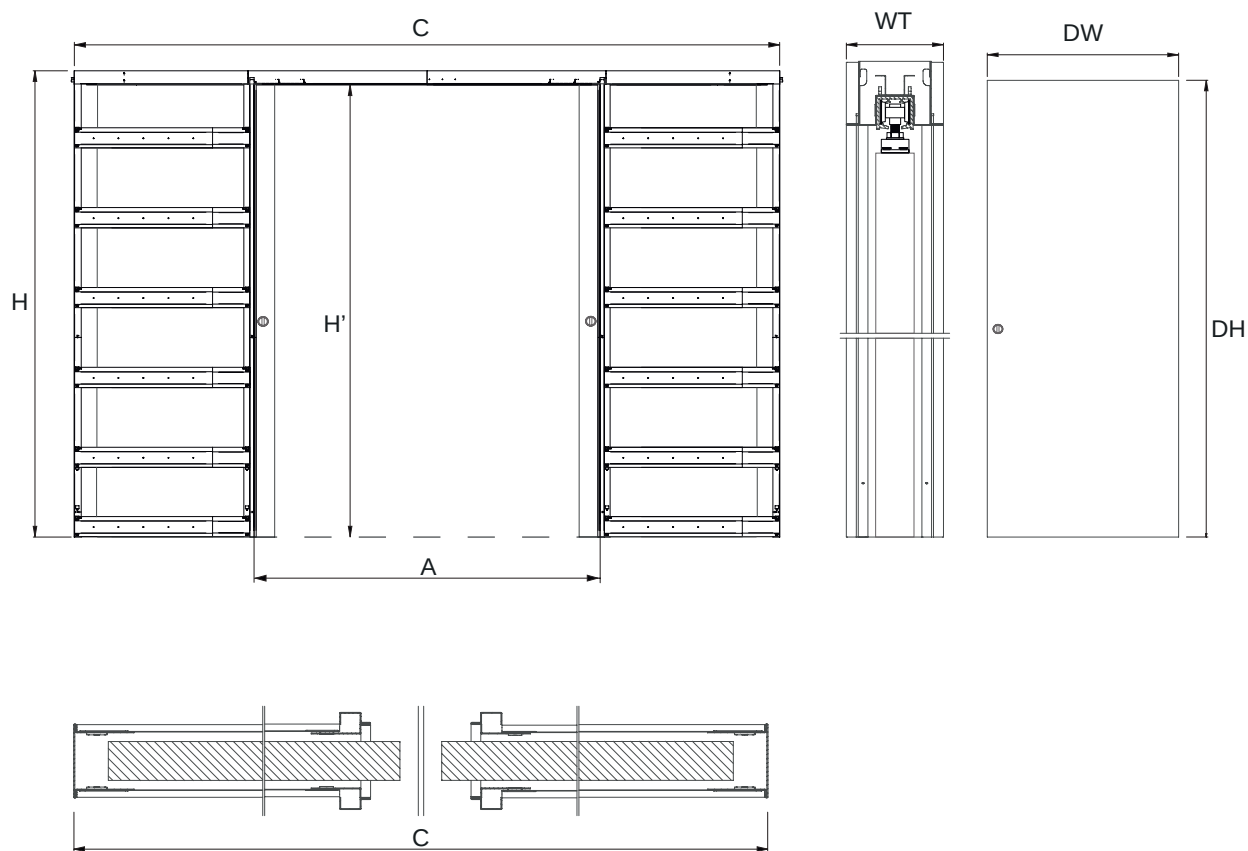

- Erstellung von großen Durchgangsbreiten bis 2200 mm
- Verwendung von Einbauelementen mit Standardbreiten
- Keine zusätzliche Arbeit an den Holzverkleidungen
- Erstellung eines Doppeltür-Einbauelements in kurzer Zeit

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. TWIN ONE

| DW x DH<br>Türgröße | C x H<br>Elementgröße | C' x H'<br>Durchgangslichte | WT<br>Fertige Wandstärke |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 610+610 x 1985 mm   | 3035 x 2085 mm        | 1230 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 610+610 x 2110 mm   | 3035 x 2210 mm        | 1230 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 735+735 x 1985 mm   | 3035 x 2085 mm        | 1480 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 735+735 x 2110 mm   | 3035 x 2210 mm        | 1480 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 860+860 x 1985 mm   | 3535 x 2085 mm        | 1730 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 860+860 x 2110 mm   | 3535 x 2210 mm        | 1730 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 985+985 x 1985 mm   | 4035 x 2085 mm        | 1980 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 985+985 x 2110 mm   | 4035 x 2210 mm        | 1980 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 1110+1110 x 1985 mm | 4535 x 2086 mm        | 2230 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1110+1110 x 2110 mm | 4535 x 2145 mm        | 2230 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 1235+1235 x 1985 mm | 5035 x 2086 mm        | 2480 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1235+1235 x 2110 mm | 5035 x 2145 mm        | 2480 x 2140 mm              | 100/125 mm               |

- Kleine Verpackungsgröße zur Optimierung der Lagerung: 34 x 13 x 9 cm
- Stahlschablonen zur Vereinfachung des Schneidens der oberen Querstücke
- Verstärkte Kupplungsstifte für das obere Tragprofil
- Garantierte Stabilität





# CRISTAL KIT ONE

---


## Zubehör FÜR VOLLGLASTÜREN

Mit CRISTAL KIT kann dank der massiven Glasklemme jede Glastür in ein ONE Schiebetürelement eingesetzt werden.

Dabei ist besonders praktisch, das Glas- und Holztüren die gleiche Höhe haben. Somit entfallen aufwändige Berechnungen und die Fehlerquelle wird minimiert.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

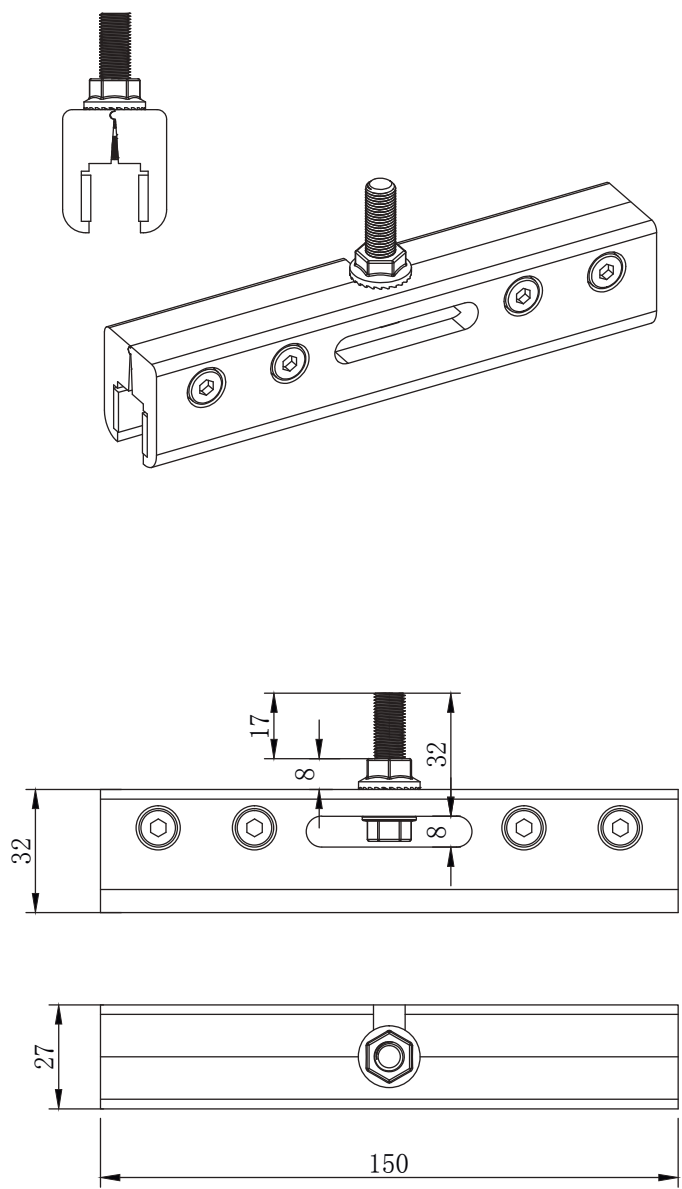

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. CRISTAL KIT ONE

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 610 x 1985 mm           | 1569 x 2085 mm       | 640 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 610 x 2110 mm           | 1569 x 2210 mm       | 640 x 2140 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 1985 mm           | 1569 x 2085 mm       | 765 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 2110 mm           | 1569 x 2210 mm       | 765 x 2140 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 1985 mm           | 1819 x 2085 mm       | 890 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 2110 mm           | 1819 x 2210 mm       | 890 x 2140 mm               | 100/125 mm               |
| 985 x 1985 mm           | 2069 x 2085 mm       | 1015 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 985 x 2110 mm           | 2069 x 2210 mm       | 1015 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 1110 x 1985 mm          | 2319 x 2085 mm       | 1140 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1110 x 2110 mm          | 2319 x 2210 mm       | 1140 x 2140 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 1985 mm          | 2569 x 2085 mm       | 1265 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 2110 mm          | 2569 x 2210 mm       | 1265 x 2140 mm              | 100/125 mm               |

- Glasklemme für Türen bis 100 kg
- Verwendung von Türblätter mit Standardhöhen



# SMARTY

---

## Schiebetürelement **KOMPLETT AUS ALUMINIUM MIT HOLZZARGEN**


SMARTY ist das Einbauelement für in der Wand laufende Schiebetüren, bei denen die einfache Installation und der Komfort im täglichen Gebrauch zum Tragen kommen.

Der Einbaukasten besteht vollständig aus Aluminium und wird durch Holzzargen verkleidet.

Einbauelemente aus Aluminium eignen sich aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit zum Einbau von Schiebetüren in Umgebungen mit **hoher Luftfeuchtigkeit** oder hohem Salzgehalt sowie in öffentlichen oder sanitären Umgebungen.



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

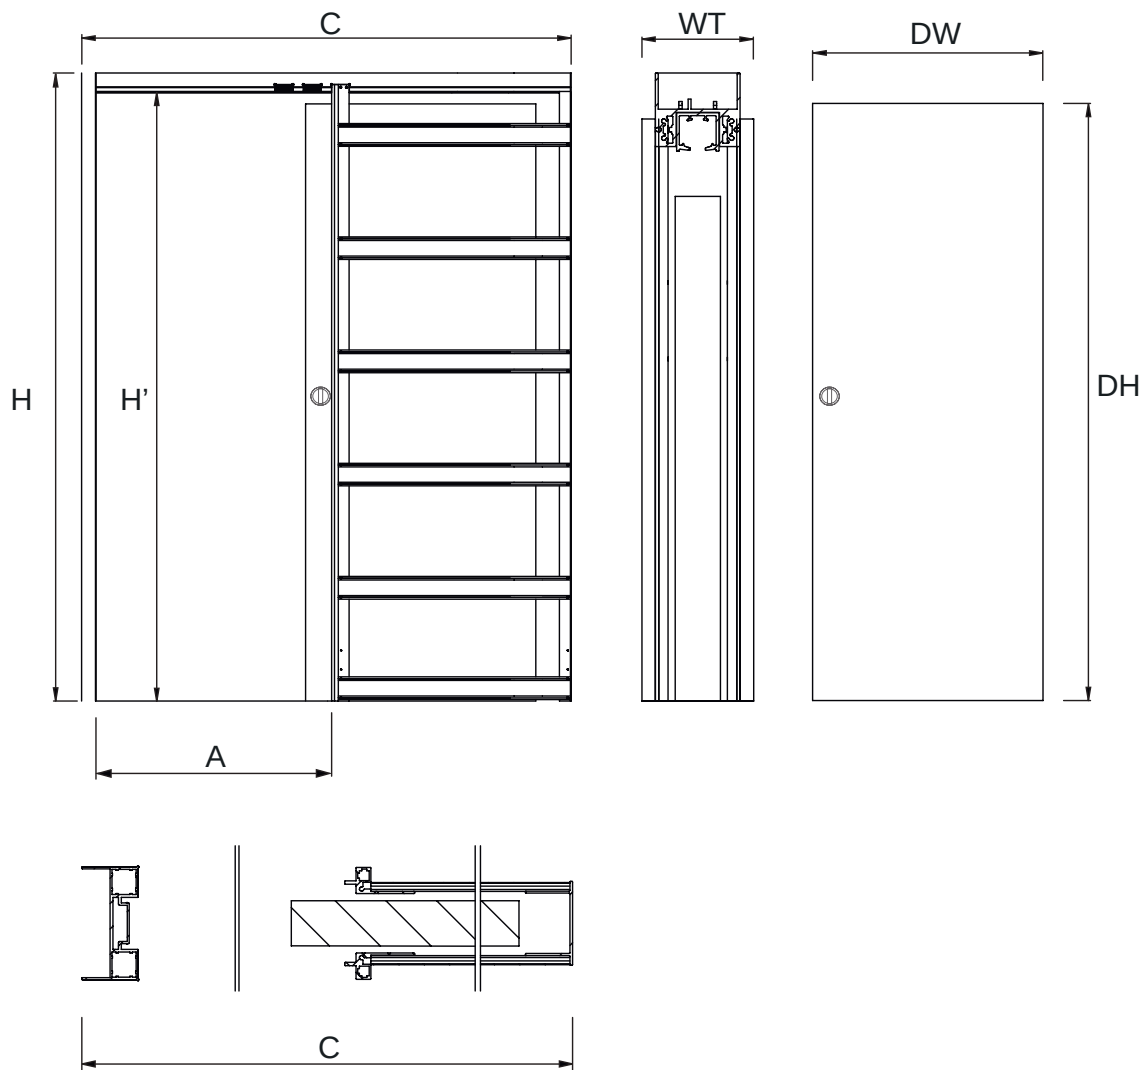

\* maximale Türdicke: 38 mm

- Es ist ein C5-zertifiziertes Korrosionsschutzprodukt
- Das Herausnehmen der Laufschiene ist jederzeit möglich
- Beidseitige Einzugsdämpfung als Standard
- Türposition hinten und vorne jederzeit, auch nachträglich einstellbar
- Der obere Querträger dient auch als Führung für die Trockenbaustruktur
- C/CW-Profile können an der Oberkante des Schiebetürkastens beliebig positioniert werden
- Der obere Querträger ist je nach Türbreite variabel in der Breite
- Die Vertikalprofile sind flexibel für verschiedene Standardhöhen
- Der Meterriss ist angegeben
- Die Ausrichtung des Einbauelements erfolgt durch ein Distanzprofil
- Türführung, die eine bessere Zentrierung des Türblatts ermöglicht



### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE610SMA

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 610 x 1985 mm           | 1322,5 x 2084 mm     | 640 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 610 x 2110 mm           | 1322,5 x 2209 mm     | 640 x 2140 mm               | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE735SMA

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementgröße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 735 x 1985 mm           | 1572,5 x 2084 mm      | 765 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 2110 mm           | 1572,5 x 2209 mm      | 765 x 2140 mm               | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE860SMA

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementgröße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 860 x 1985 mm           | 1822,5 x 2084 mm      | 890 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 2110 mm           | 1822,5 x 2209 mm      | 890 x 2140 mm               | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE985SMA

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementgröße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 985 x 1985 mm           | 2072,5 x 2084 mm      | 965 x 2015 mm               | 100/125 mm               |
| 985 x 2110 mm           | 2072,5 x 2209 mm      | 965 x 2140 mm               | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE1110SMA

| DW x DH<br>Türgröße | C x H<br>Elementgröße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1110 x 1985 mm      | 2322,5 x 2084 mm      | 1155 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1110 x 2110 mm      | 2322,5 x 2209 mm      | 1155 x 2140 mm              | 100/125 mm               |

### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE1235SMA

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementgröße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1235 x 1985 mm          | 2572,5 x 2084 mm      | 1280 x 2015 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 2110 mm          | 2572,5 x 2209 mm      | 1280 x 2140 mm              | 100/125 mm               |



# FINE

---

## Schiebetürelement **KOMPLETT AUS ALUMINIUM MIT ZARGENLOSER OBERFLÄCHE**


FINE ist das **Schiebetürelement**, das jedem Wohn- oder Arbeitsumfeld Eleganz verleiht.

Seine **bündige Oberfläche** ohne Pfosten und Zargen verleiht der Wand, in der die Schiebetür installiert ist, ein puristisches Aussehen, das sich perfekt in den Umgebungsraum integriert.

Dieser Schiebetürkasten besteht **vollständig aus Aluminium** und kann daher auch für die Installation von Schiebetüren in Gebäude mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salzgehalt sowie in öffentlichen und / oder sanitären Umgebungen geeignet sein.



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

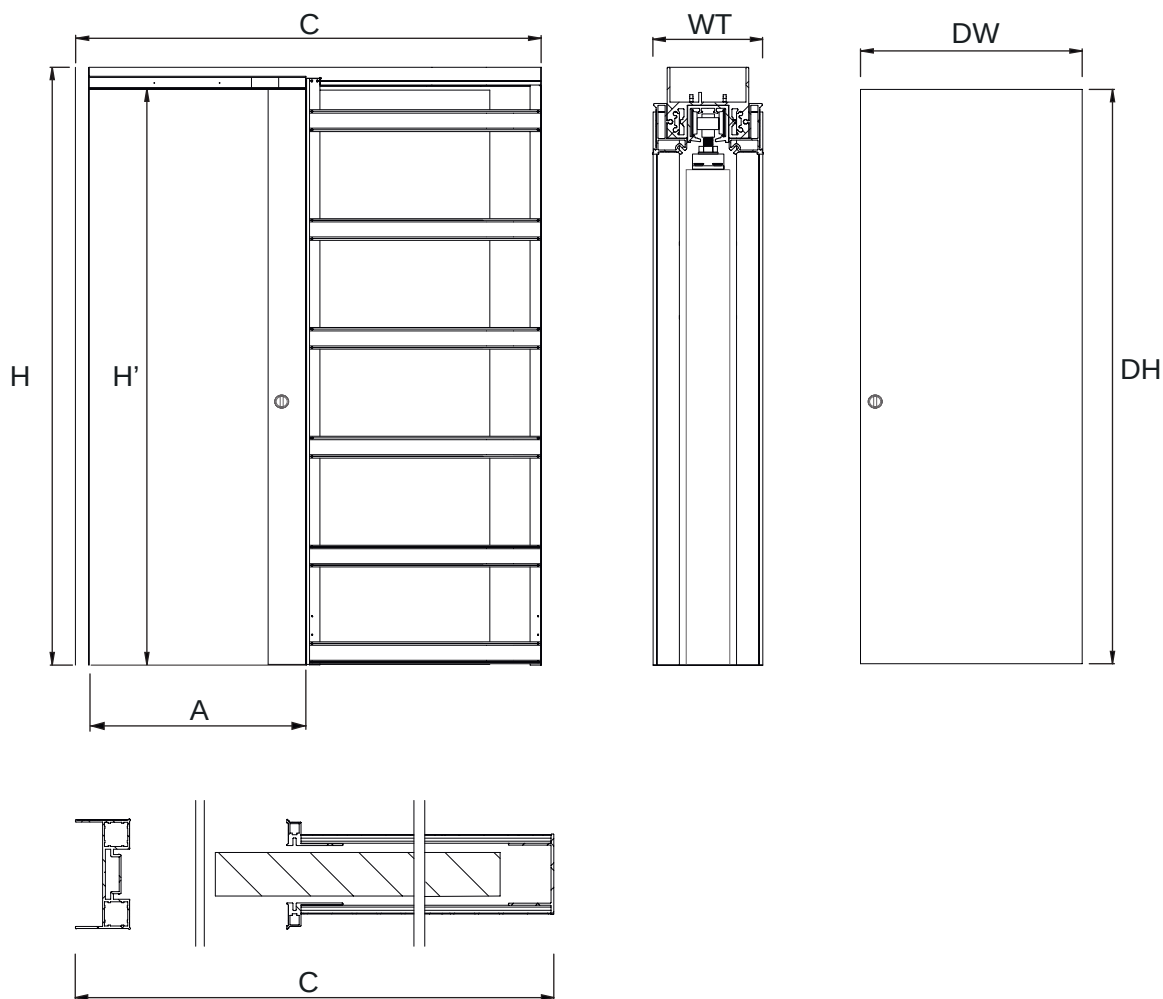

\* maximale Türdicke: 38 mm

- Es ist ein C5-zertifiziertes Korrosionsschutzprodukt
- Das Herausnehmen der Laufschiene ist jederzeit möglich
- Beidseitige Einzugsdämpfung als Standard
- Türposition hinten und vorne jederzeit, auch nachträglich einstellbar
- Der obere Querträger dient auch als Führung für die Trockenbaustruktur
- C/CW-Profile können an der Oberkante des Schiebetürkastens beliebig positioniert werden
- Die finale Ästhetik ist zangenlos
- Der Meterriss ist angegeben
- Die Ausrichtung des Einbauelements erfolgt durch ein Distanzprofil
- Zentrierte Türführung
- Der obere Querträger ist je nach Türbreite variabel in der Breite
- Die Vertikalprofile sind flexibel für verschiedene Standardhöhen

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE610FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 610 x 1985 mm           | 1302,5 x 2071 mm     | 592 x 1991 mm               | 100/125 mm               |
| 610 x 2110 mm           | 1302,5 x 2196 mm     | 592 x 2116 mm               | 100/125 mm               |

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE735FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 735 x 1985 mm           | 1552,5 x 2071 mm     | 717 x 1991 mm               | 100/125 mm               |
| 735 x 2110 mm           | 1552,5 x 2196 mm     | 717 x 2116 mm               | 100/125 mm               |

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE860FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 860 x 1985 mm           | 1802,5 x 2071 mm     | 842 x 1991 mm               | 100/125 mm               |
| 860 x 2110 mm           | 1802,5 x 2196 mm     | 842 x 2116 mm               | 100/125 mm               |

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE985FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 985 x 1985 mm           | 2052,5 x 2071 mm     | 967 x 1991 mm               | 100/125 mm               |
| 985 x 2110 mm           | 2052,5 x 2196 mm     | 967 x 2116 mm               | 100/125 mm               |

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE1110FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1110 x 1985 mm          | 2302,5 x 2071 mm     | 1092 x 1991 mm              | 100/125 mm               |
| 1110 x 2110 mm          | 2302,5 x 2196 mm     | 1092 x 2116 mm              | 100/125 mm               |

**TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. DE1235FIN**

| DW x DH<br>Türblattmaße | C x H<br>Elementmaße | A x H'<br>Rohdurchgangsmaße | WT<br>Fertige Wandstärke |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1235 x 1985 mm          | 2552,5 x 2071 mm     | 1217 x 1991 mm              | 100/125 mm               |
| 1235 x 2110 mm          | 2552,5 x 2196 mm     | 1217 x 2116 mm              | 100/125 mm               |



# BLEND

---


led profil  
**BIEGBAR UND WANDBÜNDIG**



BLEND ist ein Aluminiumprofil, das sich ideal für die Beleuchtung mit LED-Streifen eignet und an jede Art von Träger angepasst und geformt werden kann, sei es eine Wand oder eine Decke, auch mit gebogene Formen. Es ist flexibel und anpassungsfähig, sodass es auch zu einer Designer-Wandleuchte oder wie ein Kronleuchter hängen werden kann.

Sobald die zügige Installation abgeschlossen ist, haftet BLEND perfekt auf der Gipskartonplatte. Auf diese Weise wird ein ästhetisch ansprechendes und minimales Ergebnis erzielt, das den aktuellen Trends folgt. Das Produkt ist mit 90° Eckstücken für die Decken-Wand-Verbindung sowie linearen und rechtwinkligen Verbindungen ausgestattet, die die Verbindung zwischen den Profilen ermöglichen.

## TECHNISCHES DATENBLATT

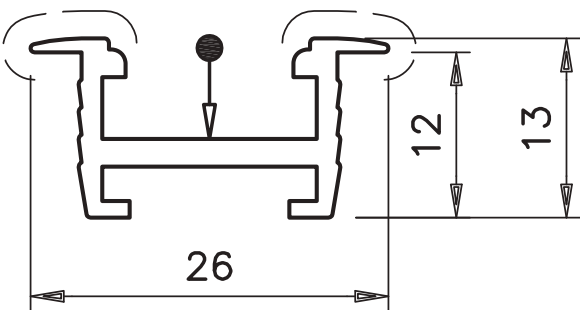


### TECHNISCHES DATENBLATT - Art. Nr. BLEND


| ELEMENTE                  | BEZEICHNUNG                                                                                                                    | GRÖßEN                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LED Aluminiumprofil BLEND | Dekoratives flexibles Aluminiumprofil zum Einlegen von LED-Streifen                                                            | 2 Meter lang                 |
| Opaline Abdeckung         | Transparentes Kunststoffprofil zur Abdeckung des LED-Streifens                                                                 | 2 Meter lang                 |
| Flache Eckverbinder       | Flacher Winkel, der die Verbindung von 2 L-förmigen horizontalen Streifen ermöglicht                                           | 5x5 cm                       |
| Winkelverbinder           | Verbindungswinkel, der die Verbindung von 2 L-förmigen LED-Leisten in einem Winkel von 90 ° zwischen Decke und Wand ermöglicht | 5x5 cm                       |
| Flachverbinder            | Linearverbinder, der die Verbindung mehrerer Aluminiumprofile ermöglicht                                                       | 10 cm                        |
| Aufhängungszubehör        | Zubehör, mit dem die LED-Leiste als Kronleuchter von der Decke hängen kann                                                     | 5 cm                         |
| Abdeckung                 | Zubehör, das die LED-Leiste seitlich abschließt                                                                                | Gleiche Größe wie das Profil |
| Kreuzverbinder            | Um eine perfekte Kreuzverbindung zu bekommen                                                                                   | 11x11 cm                     |




**ABDECKUNG - Art. Nr. 1/F**

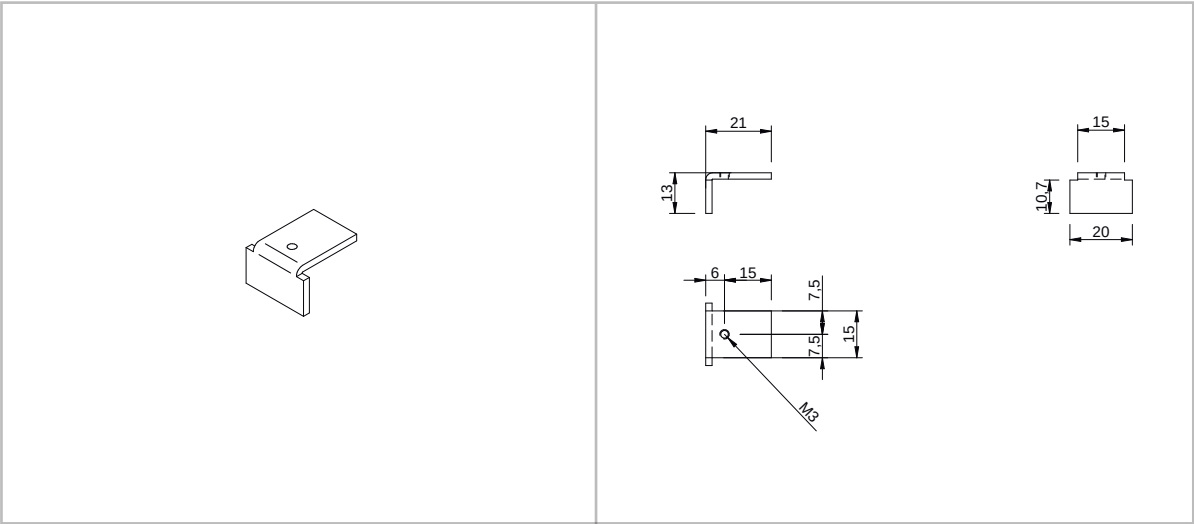


**WINKELVERBINDER - Art. Nr. 2/F**

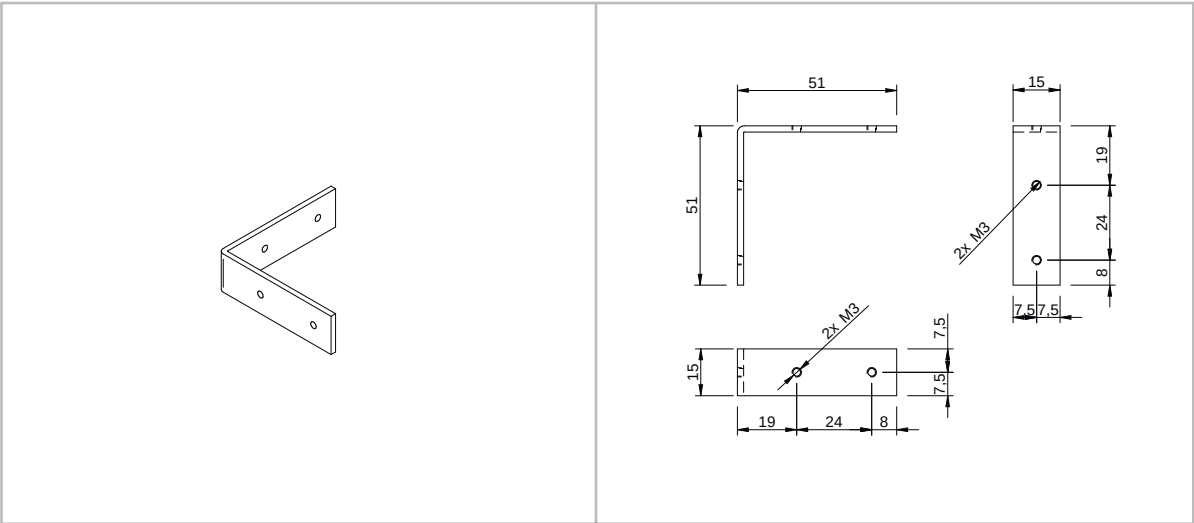


**KREUZVERBINDER - Art. Nr. 3/F**

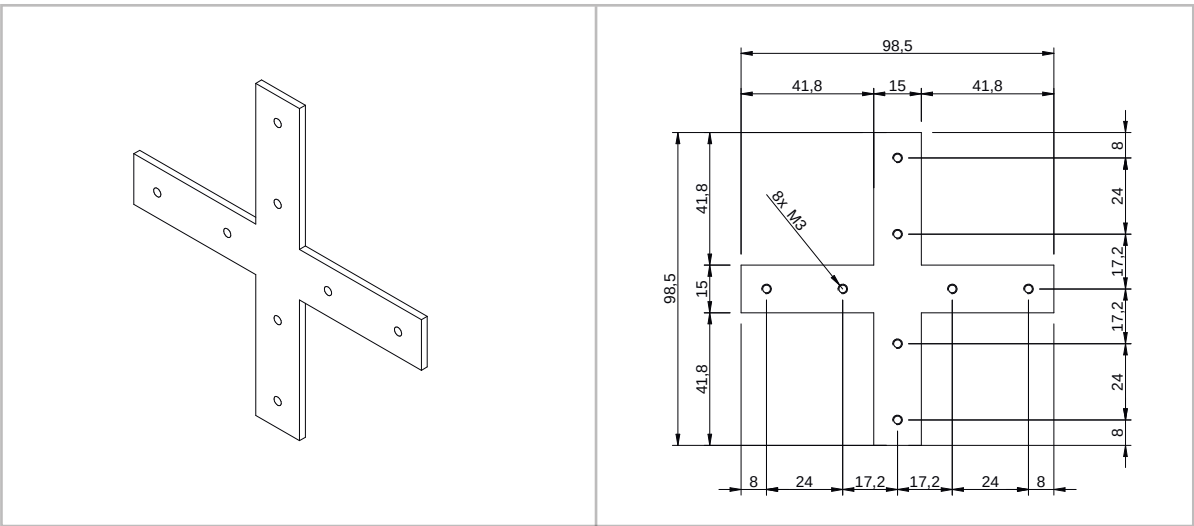


## FLACHE ECKVERBINDER - Art. Nr. 4/F

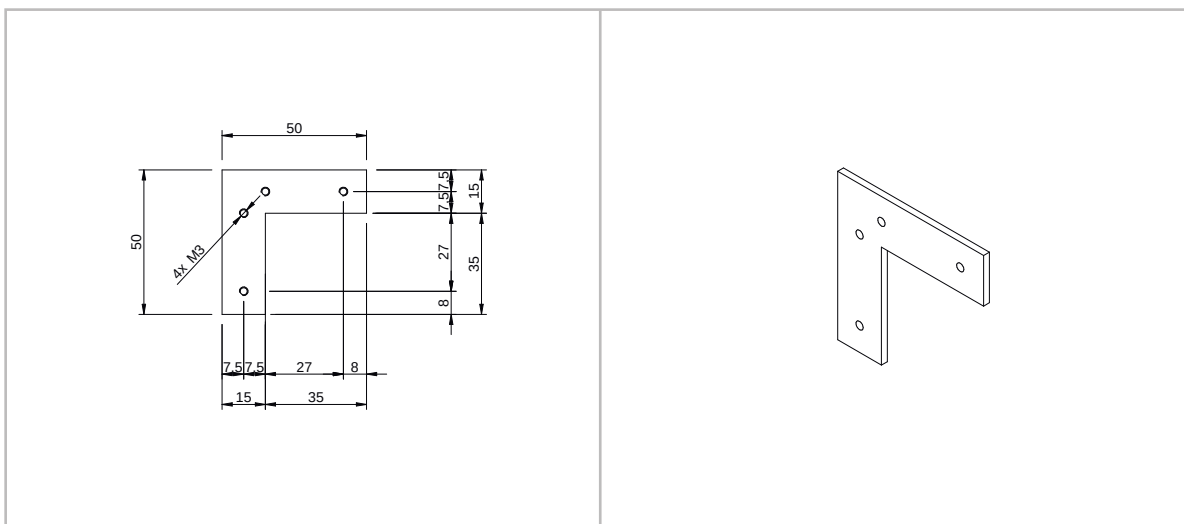

## FLACHVERBINDER - Art. Nr. 5/F

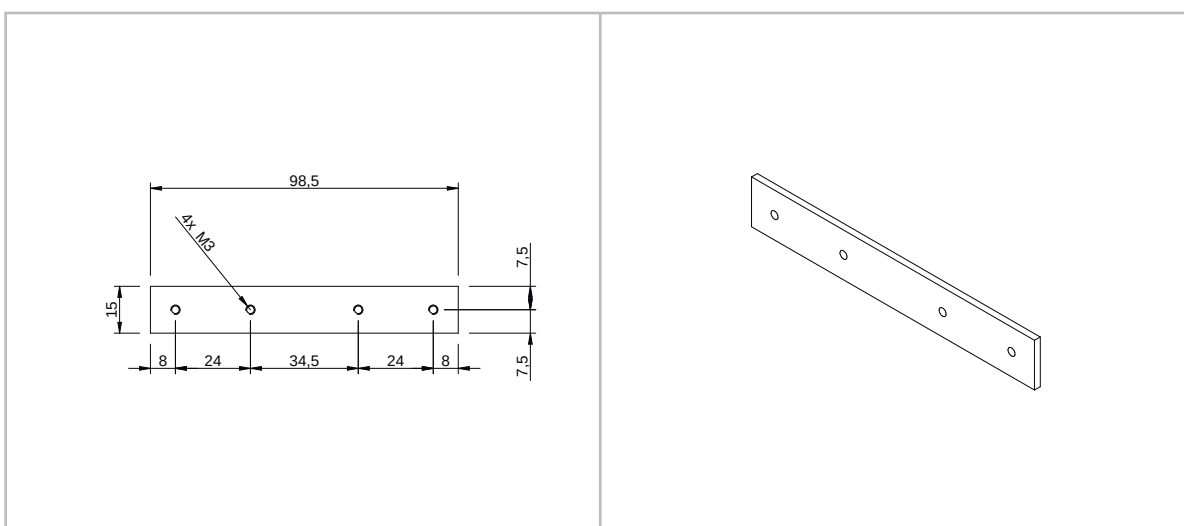

## AUFHÄNGUNGSZUBEHÖR - Art. Nr. 6/F

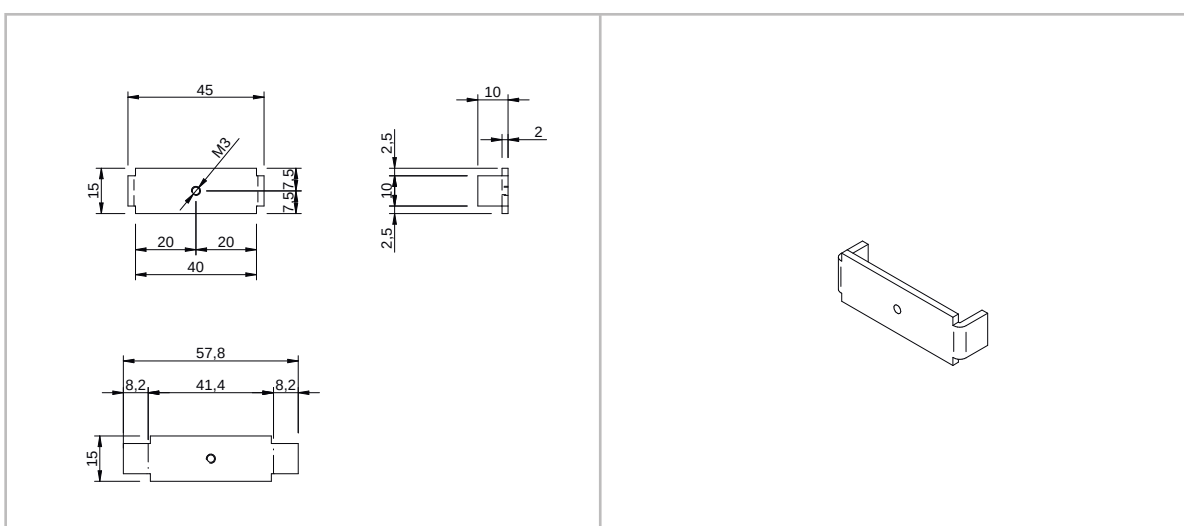



## **PROMANI SRL**

BETRIEBSSITZ

Via Emilia 37 - 35043 Monselice, Italien

GESELLSCHAFT

Largo Tommaso Gallarati Scotti 1 - 20123 Milano, Italien

Steuernummer : 10300080966

Tel. +39 (0) 429 1905828

info@pro-mani.com

**[www.pro-mani.com](http://www.pro-mani.com)**